

30-646 Kraków, ul. Malborska 64, tel.: +48 12 655 58 28; +48 12 252 85 60; fax: +48 12 655 57 86  
www.teletrans.com.pl, e-mail: teletranselcomp@neostrada.pl; biuro@teletrans.com.pl

## OSŁONA ZANURZENIOWA

# OG 1

Oferujemy osłony typu **OGI** o długościach zanurzeniowych od **43** do **163** mm. Zadaniem tych osłon jest umożliwienie montowania czuników temperatury w rurociągach lub innych obiektach gdzie konieczne jest zachowanie szczelności przestrzeni w której mierzymy temperaturę. Dodatkową funkcją takiej osłony jest unieruchomienie czujnika temperatury i umożliwienie jego zaplombowania. Długość zanurzeniowa może być dostosowana do wymagań zamawiającego.

### DANE TECHNICZNE

- Materiał osłony

**stal nierdzewna (st)**

**mosiądz niklowany (mos)**

- Długość zanurzeniowa L [mm]

**43; 63; 83; 123; 163**

- Gwint zewnętrzny D

**G 1/2"; M20x1,5**

- Dopuszczalne ciśnienie robocze

**2,5 MPa**

- Średnica wewnętrzna


**ø 6,2 mm**

- Średnica zewnętrzna

**ø 8 mm**

- Rozwartość klucza

**SW 24**

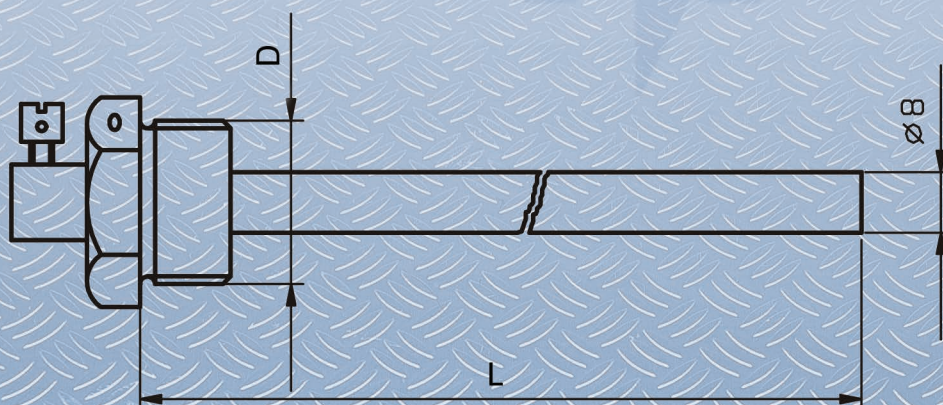

### SPOSÓB ZAMAWIANIA

W przypadku zamówienia należy podać typ osłony - OGI, rodzaj materiału, długość zanurzeniową L oraz gwint zewnętrzny D.

**Przykład:** **OGI/ mos/ 83 mm/ G 1/2"**

